

## CS72SEC

4.3" TFT Colour Camera System

### SPECIFICATIONS

Screen : 4.3" colour TFT  
Resolution : 640x480  
Viewing angle : 62 degrees  
Camera resolution : 640x480  
Min. illumination : 0 lux  
Voltage monitor : Input 12VDC 1000mA  
Operating temperature : -10°C ~ +50°C


Adaptor:  
Input : 100-240V~50/60Hz  
Output : 12V DC, 1000mA

**GB** USER'S MANUAL  
**D** BEDIENUNGSANLEITUNG  
**PL** PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA  
**NL** HANDLEIDING  
**F** MANUEL DE L'UTILISATEUR  
**E** MANUAL DEL USUARIO

**TR** HİZLI KLAUVU  
**GR** ??????????  
**CZ** UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL  
**H** HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
**RO** MANUAL UTILIZATORULUI  
**HR** UPUTSTVA ZA UPORABU



smartwares  
SL : 0800-58888888 local user  
DE : 0800-2130011 local user  
FR : 0805 560 650 150min.  
NL : 0800-2130011 local user  
S126 BD Gilze  
The Netherlands  
140/Min. d. Festnetz,  
Mod. Max. 120/Min.  
DE : 0800-2130011 local user  
ES : +34 918427389  
www.Smartwares.eu  
CE

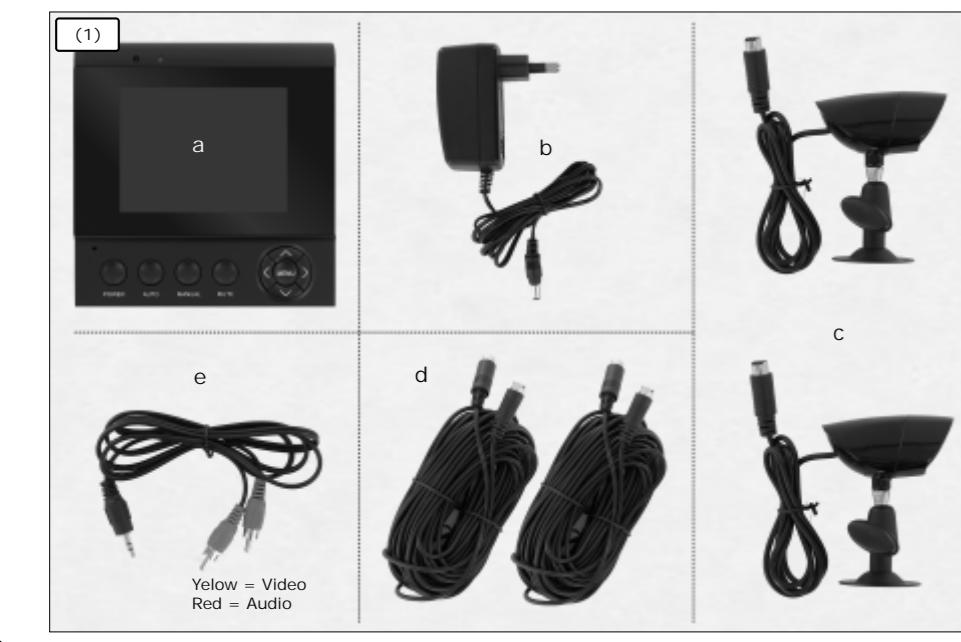

**GB**  
CS72SEC TFT COLOUR CAMERASYSTEM  
With the CS72SEC camera system you can monitor 2 cameras to help you feel safe and keep an eye out on your surroundings. The wired cameras will give you a secure image and with the one way intercom you can also hear what is going on.

#### CONTENT OF THE PACKAGING (1)

- a. LCD monitor
- b. Power adapter
- c. 2x camera
- d. 2x extension cable
- e. AV cable

#### INSTALLATION

- Plug the power adapter (1b) in an power outlet and then connect it to the monitor (1a) (2).
- The LED is turned on to red when the monitor has power, and to blue when the monitor is working (3).
- Connect both cameras (1c) to the extension cables ((1d) (4) and then plug the cables into sockets on the backside of the monitor.
- Before mounting the cameras on desired positions, check for correct working and make sure you have a good image

#### USE (5)

- Press the POWER button to turn on and off the monitor (5a)
- With the AUTO button the images of the 2 cameras are switched continuously (5b)
- The MANUAL button can be used to switch between the cameras images by hand (5c)
- Press the MUTE button to mute the sound of the intercom (5d)

**SETTINGS (6)**

- Press the MENU button to open the monitors menu
- Use the UP and DOWN arrows to choose between Brightness, Contrast, Saturation and Volume
- Use the LEFT and RIGHT arrows to adjust the desired setting

**TIPS**

- To connect to your video recorder or other monitor or TV, use the AV cable (1e)

**D**  
CS72SEC FARBBILD-KAMERA-SYSTEM MIT TFT-MONITOR  
Mit dem CS72SEC Kamerasytem können Sie 2 Kameras überwachen, damit Sie sich sicher fühlen und ein Auge auf Ihre Umgebung haben können. Die verkabelten Kameras liefern ein sicheres Bild und mit der Ein-Weg-Sprechsanlage können Sie auch alles hören.

**VERPACKUNGsinHALT (1)**

- a. LCD-Monitor
- b. Netzadaptor
- c. 2x Kamera
- d. 2x Verlängerungskabel
- e. AV-Kabel

#### INSTALLATION

- Schließen Sie das Netzteile (1b) an die Netzsteckdose an und dann am Monitor (1a) (2).
- Die LED leuchtet rot, wenn der Monitor mit Strom versorgt wird, und blau, wenn der Monitor in Betrieb ist (3).
- Schließen Sie die beiden Kamera (1c) wieder an die Verlängerungskabel (1d) (4) an und schließen Sie dann die Kabel an den Buchsen auf der Rückseite des Monitors an.
- Kontrollieren Sie die Kameras vor der Montage am gewünschten Ort auf den korrekten Betrieb und auf ein gutes Bild.

#### VERWENDUNG (5)

- Drücken Sie die POWER-Taste, um den Monitor ein- oder ausschalten (5a).
- Mit der AUTO-Taste werden die Bilder der 2 Kameras kontinuierlich eingeschaltet (5b).
- Die MANUAL-Taste kann zum manuellen Umschalten zwischen den Kamerabildern verwendet werden (5c).
- Drücken Sie die MUTE-Taste, um den Ton der Sprechsanlage stumm zu schalten (5d).

#### EINSTELLUNGEN (6)

- Drücken Sie die MENU-Taste, um das Monitormenü aufzurufen.
- Verwenden Sie die AUF- und AB-Pfeile, um zwischen Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Lautstärke zu wechseln.
- Verwenden Sie die LINKS- und RECHTS-Pfeile, um die gewünschten Einstellungen anzupassen.

#### TI PPS

- Verwenden Sie zum Anschluss eines Videorekorders, eines anderen Monitors oder eines TV-Geräts das AV-Kabel (1e).

**PL**  
SYSTEM KOLOROWEJ KAMERY TFT CS72SEC

Dzi ki systemowi kamer CS72SEC mo liwy jest monitoring przez 2 kamery, aby czu si bezpiecznie i uwa niej obserwowa otoczenie. Okablowane kamery zapewniaj bezpieczny obraz i dz iki jednokierunkowemu interkomowi mo na równe usłysze , co si dzieje.

#### ZAWARTO OPAKOWANIA (1)

- a. Monitor LCD
- b. Zasilacz
- c. 2x kamera
- d. 2x kablowy przedaj aj cy
- e. Kabel AV

#### INSTALACJA

- Podl. czy zasilacz (1b) do gniazda zasilania, a nast pnie podl. czy do monitora (1a) (2).
- Dioda LED wl cza si na czerwono, kiedy monitor jest zasilany i na niebiesko- kiedy pracuje (3).
- Podl. czy obie kamery (1c) do kabli przedaj ai cy (1d) (4), a nast pnie podl. czy kable do gniazdek w tylnej cz ci monitora
- Przed zamontowaniem kamer na wybranych pozycjach, sprawdzi pod k tem prawidlowo ci pracy i upewni si , czy obraz jest prawidlowy.

#### U YTOWANIE (5)

- Nacisn przycisk ZASILANIA, aby wl. czy i wyl. czy monitor (5a).
- Dzi ki przyciskowi AUTO obrazy z 2 kamer prze czane s bez przerwy (5b).
- Przycisk MANUALNE m. e. by wykorzystany w celu cznego prze czania mi dz obrazami kamer (5c).
- Nacisn przycisk WYCISZENIA, aby wycisz d wi k interkomu (5d).

#### USTAWIENIA (6)

- Nacisn przycisk MENU, aby otworzy menu monitora.
- U y strzalek GORA oraz DOL, aby wybra pom ci jasno ci , Kontrastem, Nasyceniem oraz Glos no ci
- U y strzalek LEWO oraz PRAWO, aby wyregulowa wybrane ustawienie

#### WSKAZOWKI

- Aby podl. czy do rejestratora video lub innego monitora albo TV, nale u y kabel AV (1e)

**NL**  
CS72SEC TFT KLEUREN CAMERASYSTEEM

Met het CS72SEC-camera-systeem kunt u 2 camera's controleren om u te helpen zich veilig te voelen en een oogje op uw omgeving te houden. De bekabelde camera's geven u een veilig beeld en met de één richtingen-intercom kunt u ook horen wat er gaande is.

#### INHOUD VAN DE VERPAKKING (1)

- a. LCD-monitor
- b. Voedingsadaptator
- c. 2x camera
- d. 2x verlengkabel
- e. AV-kabel

#### INSTALLATIE

- Steek de voedingsadaptator (1b) in een stopcontact en sluit het aan op de monitor (1a) (2).
- De LED gaat rood branden wanneer de monitor voeding heeft en blauw wanneer de monitor werkt (3).
- Sluit beide camera's (1c) met de verlengkabels (1d) (4) aan en sluit de kabels aan op de aansluiting op de achterkant van de monitor
- Controleer voor de juiste werking alvoren de camera's op de gewenste positie te monteren in zorg ervoor dat u een goed beeld hebt

#### GEBRUIK (5)

- Om de monitor aan en uit te zetten, druk op de "VOEDING"-toets (5a).
- Met de "AUTO"-toets worden de beelden van 2 camera's voortdurend overgeschakeld (5b).
- De "HANDMATIG"-toets kan worden gebruikt om handmatig tussen de beelden van de camera's te schakelen (5c).
- Druk op de "DEMPEN"-toets om het geluid van de intercom (5d) te dempen.

#### INSTELLINGEN (6)

- Druk op de "MENU"-toets om het menu van de monitor te openen.
- Gebruik de OMHOOG en OMLAAG pijlen om tussen helderheid, contrast, verdigading en volume te keuzen.
- Gebruik de LINKS en RECHTS pijlen om de gewenste instelling aan te passen.

#### TIPS

- Om uw videorecorder of een andere monitor of TV aan te sluiten, gebruik de AV-kabel (1e)

**F**  
SYSTÈME DE CAMÉRA COULEUR TFT CS72SEC

Avec le système de caméra CS72SEC, vous pouvez surveiller deux caméras pour vous sentir en sécurité tout en observant les entourages. Les caméras câblées vous donnent une image sûre et, avec l'interphone une voie, vous pouvez également entendre ce qui se passe.

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE (1)

- a. Moniteur LCD
- b. Transformateur
- c. 2x caméras
- d. 2x rallonges
- e. Câble AV

#### INSTALLATION

- Branchez le transformateur (1b) à une prise de courant puis au moniteur (1a) (2).
- La LED devient rouge lorsque le moniteur est sous tension et bleue lorsque le moniteur fonctionne (3).
- Connectez les deux caméras (1c) aux rallonges (1d) (4) et branchez les câbles dans les prises au dos du moniteur.
- Avant d'installer les caméras à l'endroit voulu, vérifiez qu'elles fonctionnent correctement et que l'image est bonne.

#### UTILISATION (5)

- Appuyez sur le bouton POWER (marche) pour allumer et éteindre le moniteur (5a).
- Avec le bouton AUTO les images des 2 caméras s'alterneront continuellement (5b).
- Le bouton MANUAL (manuel) servira à passer d'une caméra à l'autre de manière manuelle (5c).
- Appuyez sur le bouton MUTE (sourdine) pour couper le son de l'interphone (5d).

#### RÉGLAGES (6)

- Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu du moniteur.
- Utilisez les flèches HAUT et BAS pour choisir Luminoit, Contraste, Saturation et Volume.
- Utilisez les flèches GAUCHE et DROITE pour ajuster le réglage souhaité.

#### CONSEILS

- Pour connecter votre enregistreur vidéo, un autre moniteur ou une télévision, utilisez le câble AV (1e).

**E**  
SISTEMA TFT DE CÁMARAS A COLOR CS72SEC

Con el sistema de cámara CS72SEC se pueden monitorizar 2 cámaras para ayudar a sentirse seguro y echar un vistazo a los alrededores. Las cámaras cableadas le darán una imagen de seguridad y con el interfono de un sentido podrá oír lo que está ocurriendo.

#### CONTENIDO DO DEL PAQUETE (1)

- a. Monitor LCD
- b. Adaptador de corriente
- c. 2 cámaras
- d. 2 cables largos
- e. Cable AV

#### INSTALACION

- Enchufe el adaptador de corriente (1b) en la toma de corriente y luego conectelo al monitor (1a) (2).
- El LED se enciende en rojo cuando el monitor tiene corriente y en azul cuando el monitor está funcionando (3).
- Conecte ambas cámaras (1c) a los cables alargadores (1d) (4) y luego enchufe los cables en las tomas de la parte posterior del monitor.
- Antes de montar las cámaras en las ubicaciones que deseé, compruebe que funcionan correctamente y que tiene una buena imagen

#### USO (5)

- Pulse el botón POWER (ENCENDIDO) para encender y apagar el monitor (5a).
- Con el botón AUTO las imágenes de las dos cámaras se intercambian continuamente (5b).
- El botón MANUAL puede utilizarse para cambiar a mano entre las imágenes de las cámaras (5c).
- Pulse el botón MUTE para silenciar el sonido del interfono (5d).

#### AJUSTES (6)

- Pulse el botón MENU para abrir el menú de los monitores.
- Utilice las flechas ARRIBA Y ABAJO para elegir entre Brillo, Contraste, Saturación y Volumen.
- Utilice las flechas IZQUIERDA Y DERECHA para ajustar el parámetro deseado.

#### CONSEJOS

- Para conectar una grabadora de video u otro monitor o TV, utilice el cable AV (1e).

**TR**  
CS72SEC LCD RENKL KAMERA S STEM  
CS72SEC kamera sistemi ile kendinizi güvenli hissetmenize ve di arda çevrene gozaltına tutmanıza yardımcı olmak 2 kameralı izleyebilirsiniz. Kablolu kameralar güvenli bir görünü verecektir ve aynı zamanda tek yönüntük ile ne olup bitti ini duyabilirsiniz.

**AMBALAJ CER (1)**

- a. LCD monitor
- b. Güc adaptörü
- c. 2 x kamera
- d. 2 x uzatma kablosu
- e. AV kablosu

#### KURULUM

- Güc adaptörünü (1b) bir elektrik prizine takın ve daha sonra monitöre (1a) ba lıyın (2).
- LED, monitörde güc olduğunda kirmizi ve monitörde arka taraflıda yuvalarına takın (3).
- Her iki kameralı (1c) uzatma kablolari monitörün arka taraflıda yuvalarına takın (4).
- Stenilen pozisyonlara kameraların montajından önce, du r çali ma açısından kontrol edin ve týi bir göründü alındı inizdan emin olun.

#### KULLANIM (5)

- Monitörü açmak ve kapatmak için POWER [GÜC] du mesine basın (5a).
- AUTO [OTO] du mesi ile 2 kameraları görüntüleme sureklî yer de i tirir (5b).
- MANUAL [MANUEL] du mesi kamera görüntüleri arasında el ile geçi için kullanabilir (5c).
- Interkom sesini kapatmak için MUTE [SESS Z] du mesine basın (5d).

#### AYARLAR (6)

- Monitörler menüsünü açmak için MENU [MENU] du mesine basın (5a).
- Parlaklık, Kontrast, Doygunluk ve Ses arasında seçim yapmak için UP [YUKARI] ve DOWN [A A] 1] ok tu larını

